



BIKE SAFE

RANGE VÉLOS DEUX NIVEAUX

Maximiser votre capacité de rangement vélo en toute simplicité



Racks Deux Niveaux

Le Rack Vélo Deux Niveaux avec Vérin à Gaz est une solution novatrice, ergonomique et peu encombrante. Son mécanisme assisté par vérin permet de soulever facilement les vélos au niveau supérieur, optimise l'espace et s'adapte à tous les utilisateurs.

Sa finition galvanisée à chaud rend nos racks deux niveaux extrêmement robustes, offrant une grande durabilité. Conçus pour durer de nombreuses années avec peu ou pas d'entretien. Développés et améliorés depuis 2012, nous avons installé plus de 100 000 racks à travers le monde.



Avantages Clés

Ce rack, qui maximise le rangement et économise l'espace, double votre capacité sur une même emprise. Son vérin à gaz permet un levage sans effort. Fabriqué avec des matériaux durables et résistants aux intempéries, il est idéal en

intérieur comme en extérieur, avec une longue durée de vie garantie et un entretien minimal.



www.bikesafe.fr



info@bikesafe.eu

Efficacité Spatiale


Avec une distance centre-à-centre compacte de 375 mm, ce rack double effectivement la capacité de stockage dans le même espace, permettant d'installer deux vélos là où un seul prendrait normalement place.

Évolutif

Son design modulaire permet une extension selon vos besoins. Le système peut être prolongé indéfiniment, ce qui en fait une solution idéale pour les installations en expansion, les projets de grande envergure ou les zones où l'usage du vélo augmente.

Conception Ergonomique

Le vérin à gaz offre un mécanisme de levage facile, réduisant l'effort nécessaire pour placer les vélos sur le niveau supérieur. Le rack inférieur comprend une gouttière inclinée, évitant aux utilisateurs de devoir se pencher entre les niveaux et améliorant l'accessibilité générale.

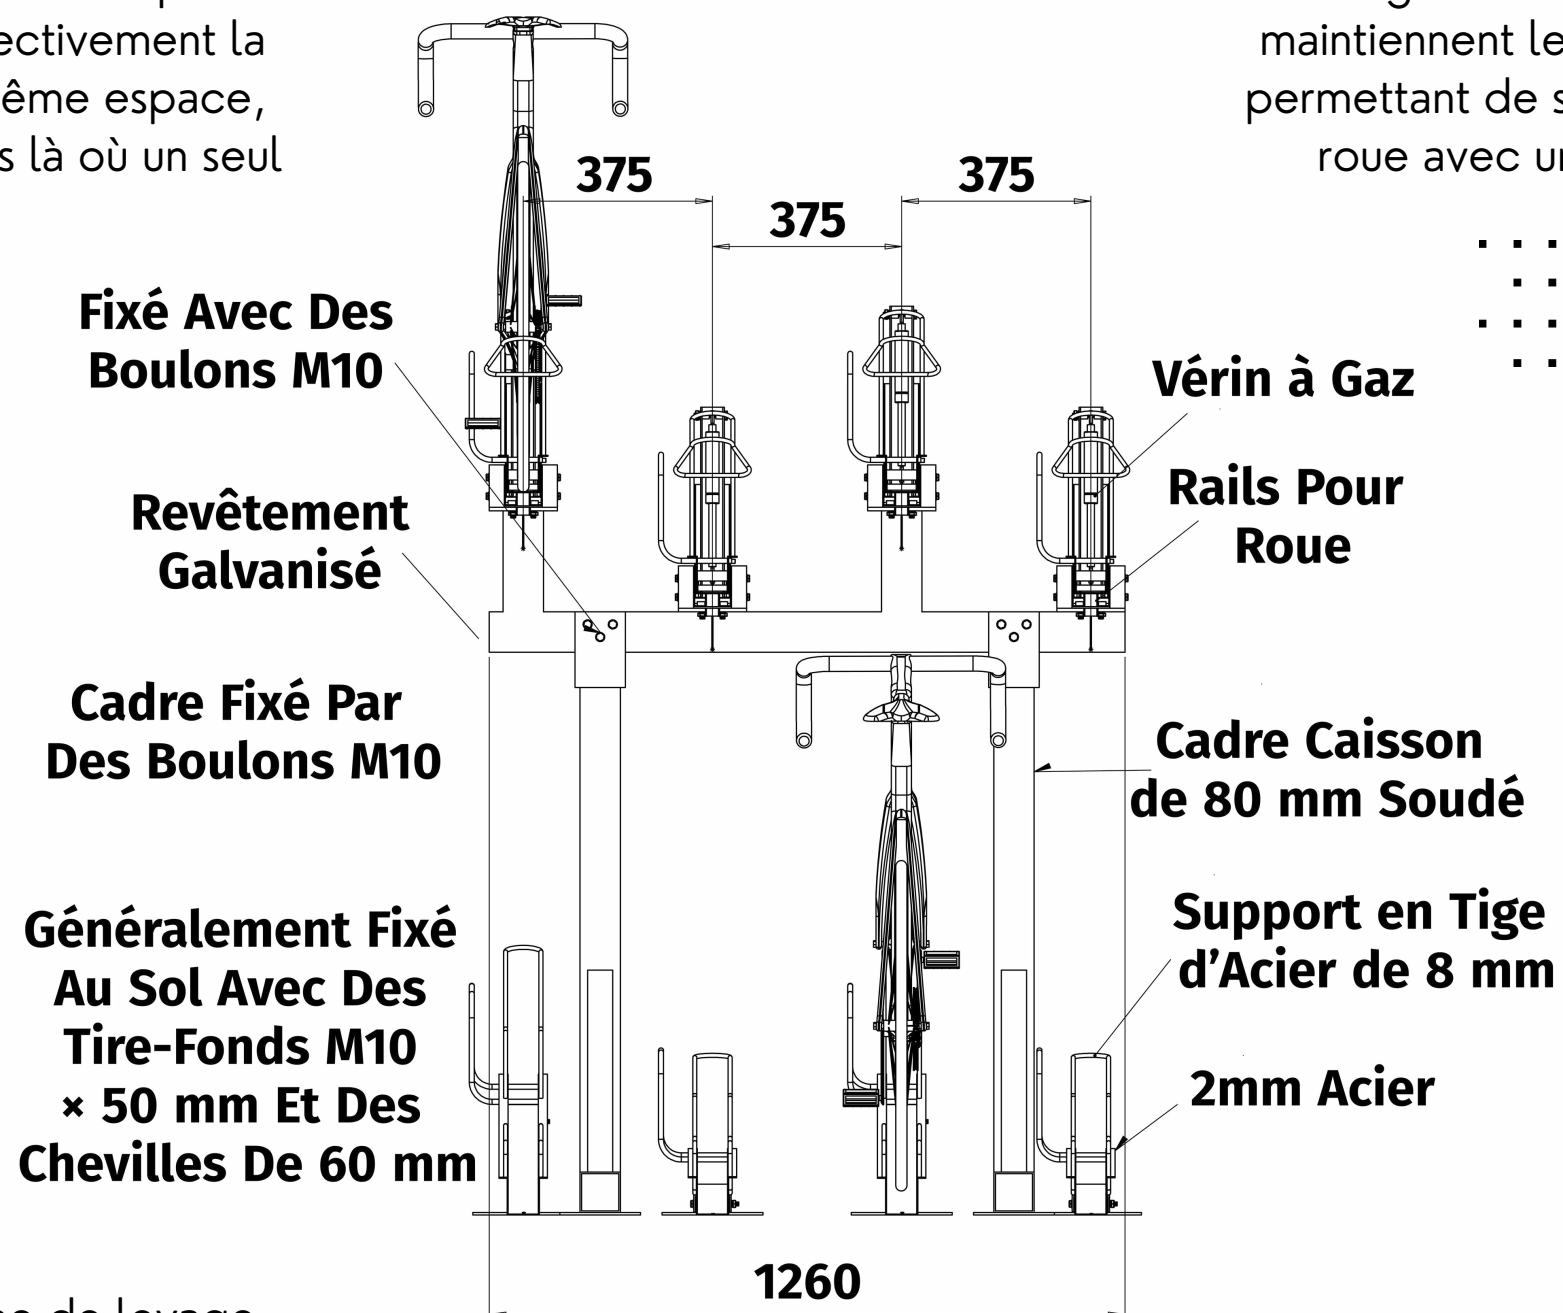

Sécurité Renforcée

Le design inclut des barres de verrouillage qui maintiennent les vélos stables dans leurs rails, permettant de sécuriser à la fois le cadre et la roue avec une chaîne, pour une protection accrue contre le vol.

Construction Robuste


Fabriquée en acier galvanisé à chaud selon la norme BS EN ISO 1461, le rack garantit durabilité et résistance aux conditions environnementales. Un thermolaquage optionnel dans l'une des 192 couleurs RAL est disponible pour une personnalisation esthétique.

Polyvalence


Adapté à différents types de vélos, notamment les vélos de ville et de montagne, le système peut être étendu indéfiniment et est disponible en versions simple et double face, s'adaptant ainsi à divers aménagements.




Vue Latérale

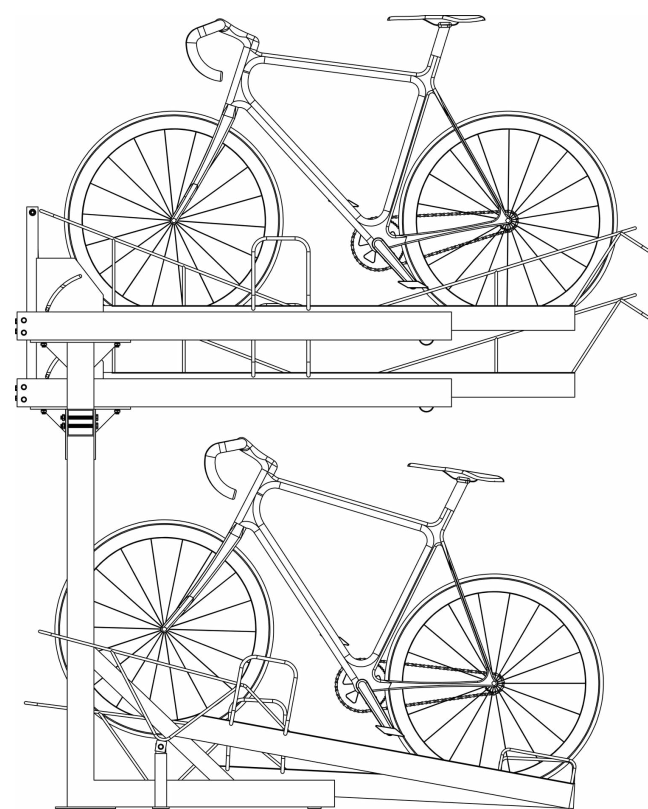


Vue de Face

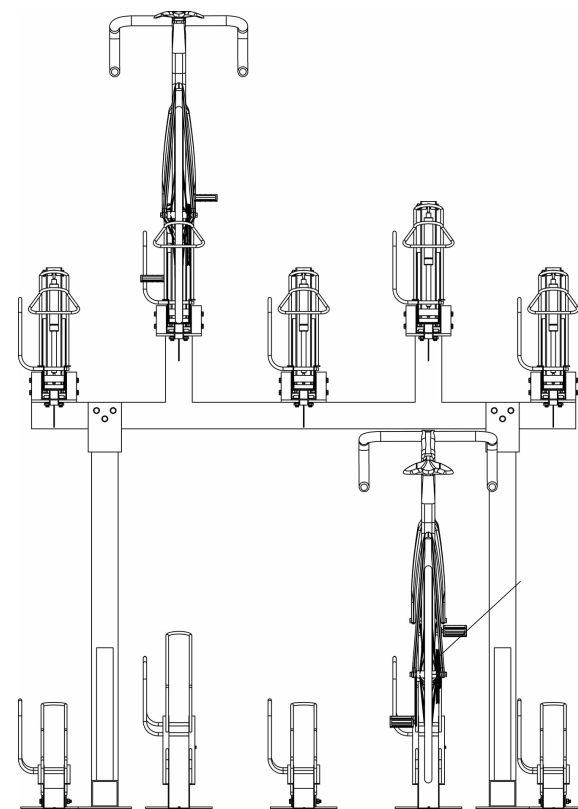

Exigences d'Espace

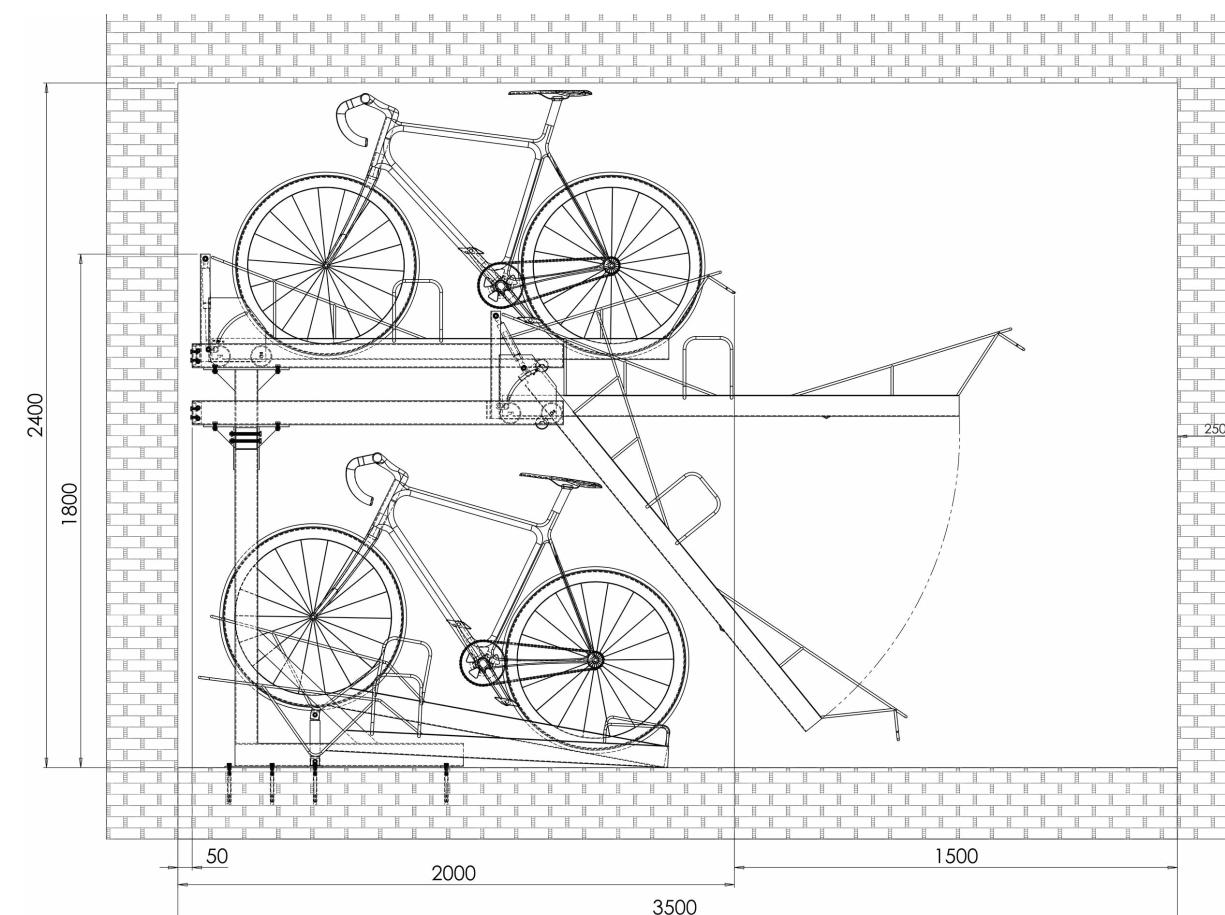


Vue de Dessus

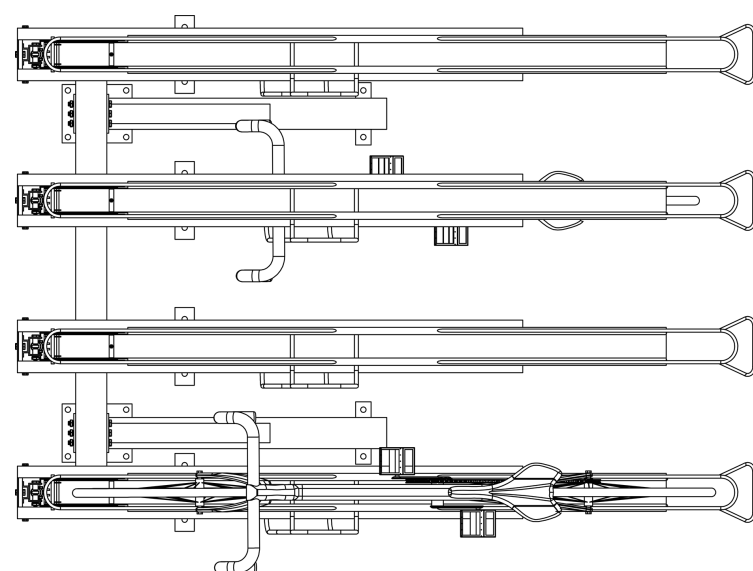

Applications

Ce rack à deux niveaux est idéal pour les zones à forte densité telles que les gares, centres commerciaux, écoles, parkings et bureaux, où l'optimisation de l'espace et l'accessibilité utilisateur sont essentielles.

Espace

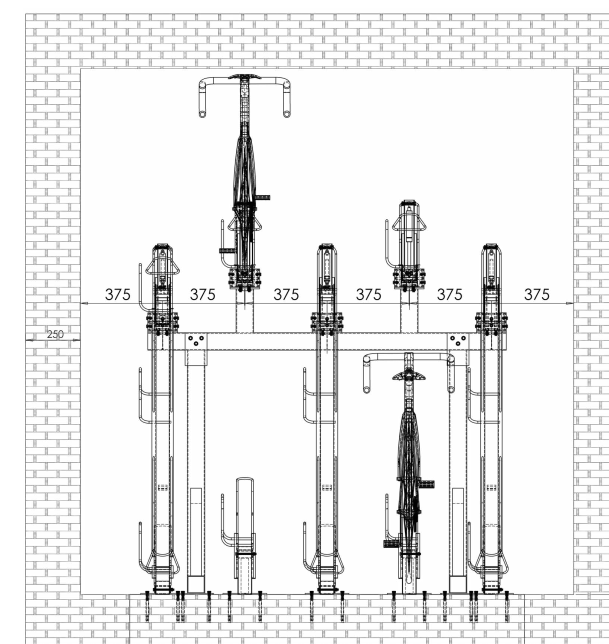

La hauteur minimale requise est de 2400 mm avec une profondeur minimale de 1950 mm. Nous recommandons un espace d'entrée d'au moins 1500 mm; pour plus de confort, nous conseillons une profondeur d'au moins 3500 mm et une largeur de 1125 mm (4 vélos). Ajouter 375 mm par vélo supplémentaire.



www.bikesafe.fr



info@bikesafe.eu

Projets

01 Castlemead



02 Skypark



www.bikesafe.fr



info@bikesafe.eu